

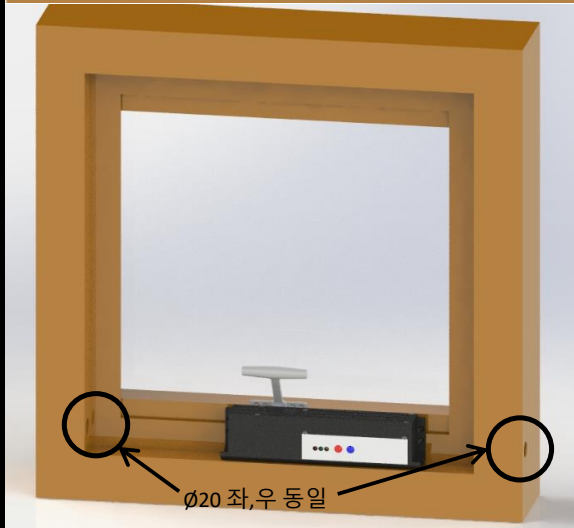


설치 설명서 WEP5000

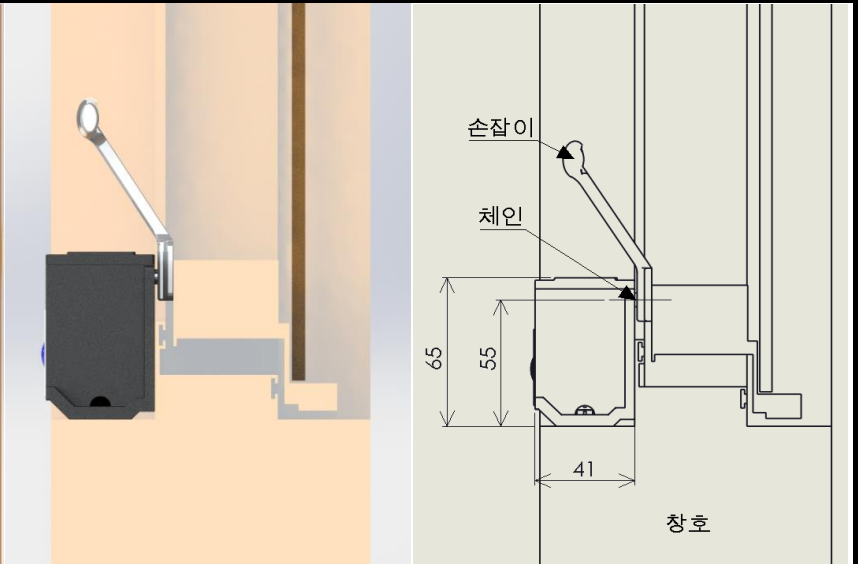

※ 설치 방법

- 손잡이보강판을 창문의 중심과 제품 높이에 맞추어 설치한다.
- 손잡이를 손잡이 보강판에 볼트로 고정한다.
- 고정된 손잡이에 제품의 체인과 연결하여 작동 TEST시 창문이 완전 밀착되는지 확인 후 제품을 고정한다.
- 아래와 같이 배선을 연결한 한다.

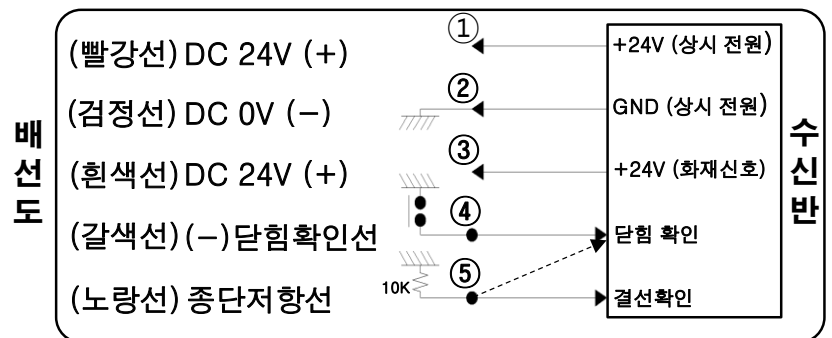

* 4선 연결시 : 1(DC24V +),2(DC24V -),3(DC24V + 화재)결선 후 나머지 한 개의 선에 4,5번선을 같이 결선한다.

* 5선 연결시 : 1(DC24V +),2(DC24V -),3(DC24V + 화재)결선 후 나머지 4,5번선은 따로 결선한다.

※ 제품 보증 내용

- 구입하신 제품의 보증기간은 1년입니다.
- 위 보증기간 중에 발생한 고장은 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
- 다만 아래사항에 해당하는 경우에는 보증범위에 해당하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
 - 1) 사용 목적 이외의 용도로 부적당하게 사용한 것.
 - 2) 임의로 분해 및 개조한 것.
 - 3) 기타 천재 지변에 의해 책임이 없는 경우
- 위의 보증은 창문용 자동폐쇄장치 만의 보증을 의미하므로 제품 사용 시에는 주의사항을 숙지 후 사용

아사아블로이코리아삼화정밀(주)

A/S : 031) 412-0115

※ 주의 사항

- 문이 닫힐 때 손이나 신체 부위를 창문틀에 넣지 마세요.(강풍에 의해 빠르게 닫혀 사고 위험이 있습니다.)
- 제품 내, 외부의 전선 및 부품 등을 함부로 만지지 마세요.
- 제품에 이상이 발생할 경우 설치 기술자 외에는 조작하지 마세요.
- 위험(주의 사항을 지키지 않을 경우 심각한 부상이나 재산상의 피해가 발생 할 수 있습니다.)

사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서
가정용 환경에서 사용하는 경우 전자파간섭의 우려가 있습니다.