




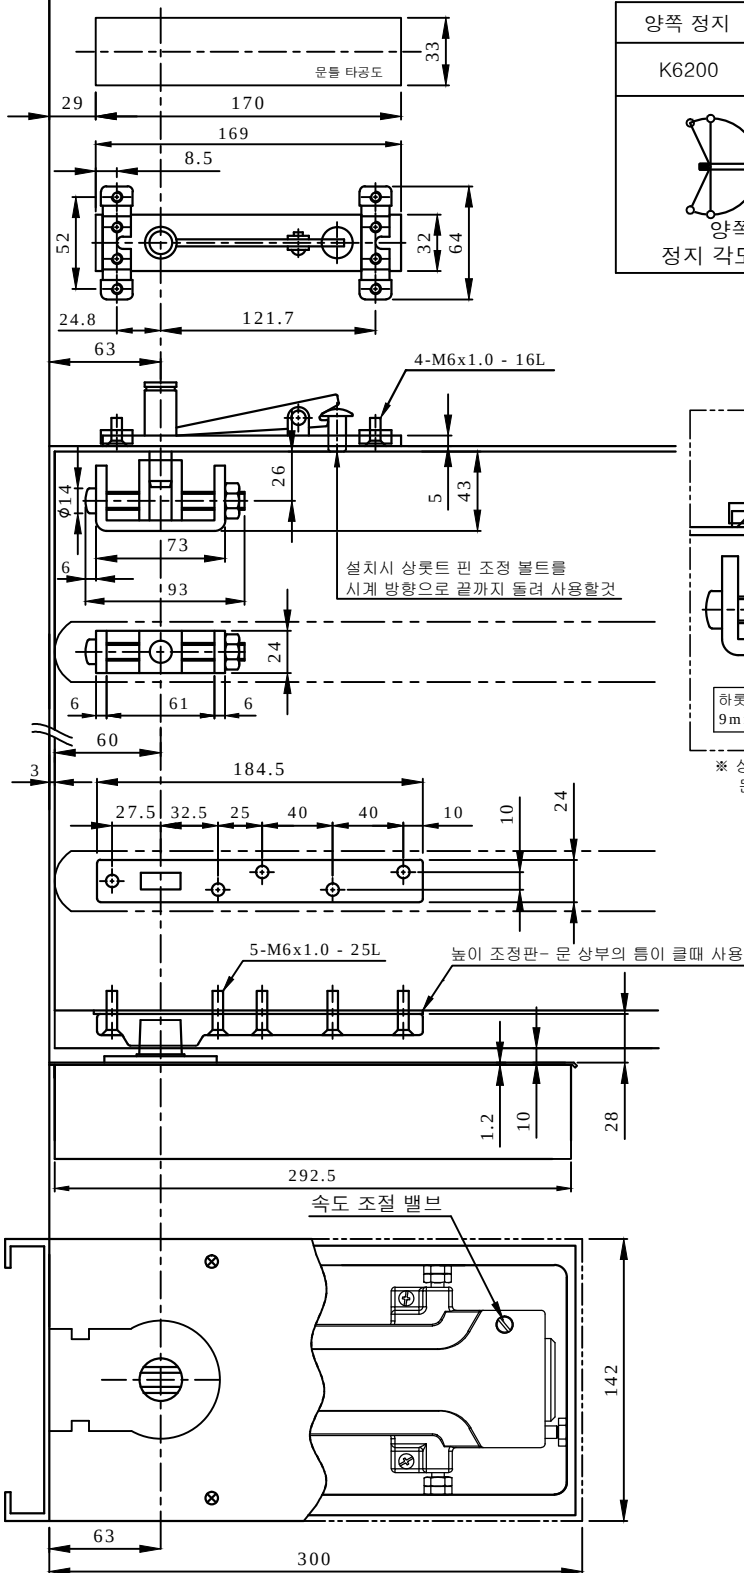


양쪽 정지	양쪽 자유	한쪽 정지(L/R)	한쪽 자유(L/R)	문의 크기(mm)
K6200	K6200N	—	—	900x2100
 양쪽 정지 정지 각도(90°, 115°)	 양쪽 자유 논스톱형	 좌 우 한쪽 정지, 한쪽 자유 한쪽 사용(좌, 우 구분)		

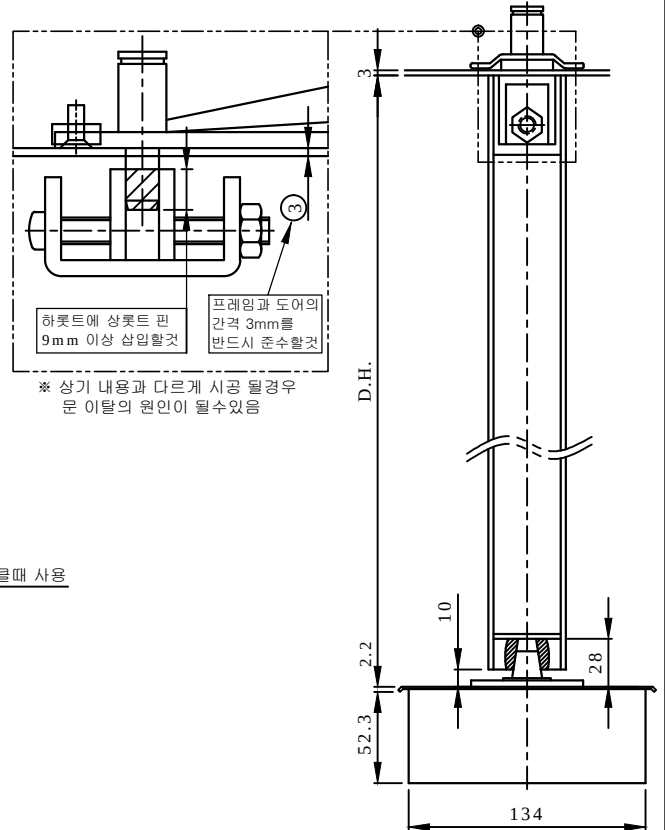

속도 조절 방법

SPEED ADJUSTING VALVE



*시공시 주의사항

- 1) 한지 설치시 정품으로 제공된 액세서를 사용해 합니다.(캠 그라인딩 금지!)
- 2) 손끼임 방지를 위해서 설치 환경에 맞는 도어 패쇄 속도 설정이 필요합니다.
- 3) 한지 교체 시 안전 사고에 대한 주의의 요합니다. (도어 하중)
- 4) 레버가 도어 하단에 정확하게 고정되지 않거나, 또는 전문가 미 시공시
도어 속도/힘/소음 문제가 발생 할 수 있습니다.

*사용시 주의 사항

- 1) 속도 조절 밸브를 완전 개방 시 누유가 발생합니다.
 - 2) 강풍 및 태풍 시 도어를 완전 오픈한 상태로의 사용을 금합니다.
 - 3) 장기 방치 문의 경우 수 1회 이상 도어 개폐를 해 주어야 합니다
 - 4) 자연 재해에 의한 제품 불량상의 경우 반품처리가 불가 합니다.
- (ex. 강풍에 의한 힌지 고정축 틀어짐, 유리문 파손 등)

*제품의 보증기간은 설치후 1년입니다. Tel : 031)412-0100

삼화정밀